

BASCULANTE

3 EIXOS | 30 m³



*Potência e robustez
para suas operações*

Projetadas para facilitar o descarregamento por meio de inclinação, os semirreboques basculantes são ideais para transportar areia, brita, calcário, grãos, açúcar, fertilizantes e carvão. Versáteis e eficientes, são amplamente utilizadas nos setores de construção, mineração e agricultura.

Acesse o
desenho comercial

IDEAL PARA:



Areia



Brita



Calcário



Grãos



Açúcar




Fertilizantes




Carvão

BASCULANTE 3 EIXOS | 30 m³


VOLUME	ALTURA DE ACOPLAMENTO - VAZIO (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
30m ³	1285	9165	8952	1565	1565	1565

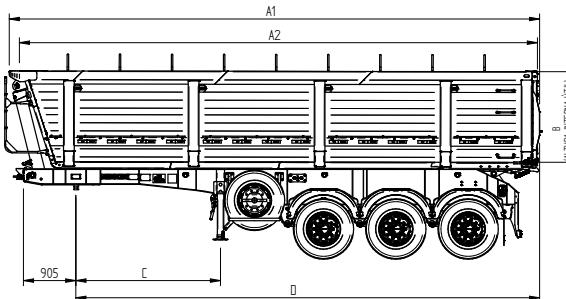

DESENHO TÉCNICO



EIXOS 13 TONELADAS



NOVA ESCADA



NOVA CAIXA DE CARGA



NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

ITENS DE SÉRIE

- Volume: 30 m³;
- Material chassis: aço alta resistência;
- Material caixa: aço estrutural;
- Revestimento: lateral 3,5 mm/assolo 3,5 mm;
- Modelo caixa: plana;
- Suspensão: 3 eixos mecânicos juntos;
- Modelo porta traseira: abertura normal;
- Kit hidráulico: sem;
- Pintura caixa: PU liso (branco ou preto);
- Pintura chassis: cinza gray;
- Arcos de lona: acompanha;
- Caixa de ferramentas.

- Reservatório de água;
- Lona: acompanha tamanho padrão de fábrica;
- Rodado: 13 rodas em aço 8,25 x 22,5;
- Acoplamento: 6x2;
- Suporte de cone: sem;
- Suporte de extintor: sem;
- Sistema de freios: ABS;
- Inclinometro: não;
- Suspensor pneumático: 1º eixo standard;
- Manta deslizante: não;
- Sem suporte para placa de produto perigoso.

ITENS OPCIONAIS

- Kit hidráulico avulso para semirreboque (com dispositivos resolução 859/sem óleo/sem tomada);
- Suspensor pneumático no 1º e 3º eixo;
- Suporte de cone e de extintor;
- Kit de minério;
- Manta deslizante.

