

BASCULANTE

4 EIXOS | 55m³



Acesse o
desenho comercial



*Potência e robustez
para suas operações*

Projetadas para facilitar o descarregamento por meio de inclinação, os semirreboques basculantes são ideais para transportar grãos. Versáteis e eficientes, são amplamente utilizadas no setor da agricultura.


IDEAL PARA:




Grãos

BASCULANTE 4 EIXOS | 55m³


VOLUME	ALTURA DE ACOPLAMENTO - VAZIO (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
55m ³	1285	12445	12232	2123	2500	12259

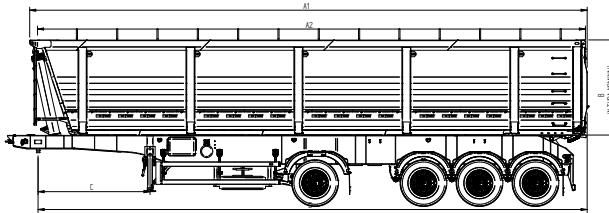


DESENHO TÉCNICO



EIXOS 13 TONELADAS



NOVA ESCADA



NOVA CAIXA DE CARGA



NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

ITENS DE SÉRIE

- Material chassis: aço alta resistência;
- Material caixa: aço estrutural;
- Revestimento: lateral 3,5 mm/assalto 3,5 mm;
- Modelo caixa: plana;
- Suspensão: 4 eixos dist. mistos 1º pneum. manga (1+3);
- Modelo porta traseira: abertura normal com borracha de vedação;
- Kit hidráulico: sem;
- Pintura caixa: PU liso (branco ou preto);
- Pintura chassis: cinza gray;
- Arcos de lona: acompanha;
- Caixa de ferramentas.

- Reservatório de água;
- Lona: acompanha tamanho padrão de fábrica;
- Rodado: 13 rodas em aço 8,25 x 22,5;
- Acoplamento: 6x2;
- Suporte de cone: sem;
- Suporte de extintor: sem;
- Sistema de freios: ABS;
- Inclinômetro: acompanha;
- Suspensor pneumático: 1º e 2º eixo standard;
- Manta deslizante: acompanha;
- Sem suporte para placa de produto perigoso;
- Caixa de mantimentos.

ITENS OPCIONAIS

- Kit hidráulico avulso para semirreboque (com dispositivos resolução 859/sem óleo/sem tomada);
- Suspensor pneumático no 1º, 2º e 4º eixo;
- Suporte de cone;
- Suporte de extintor.

