

BASCULANTE

RODOTREM I 70m³



*Potência e robustez
para suas operações*

Projetadas para facilitar o descarregamento por meio de inclinação, os semirreboques basculantes são ideais para transportar grãos. Versáteis e eficientes, são amplamente utilizadas no setor da agricultura.

Acesse o
desenho comercial


IDEAL PARA:




Grãos

BASCULANTE RODOTREM | 70m³


VOLUME	ALTURA ACOPLAMENTO - VAZIO (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
70m ³	1285	9897	9682	1731	1600	2430	2500	21044	905

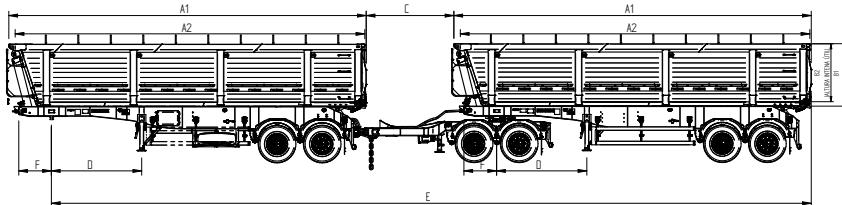


DESENHO TÉCNICO

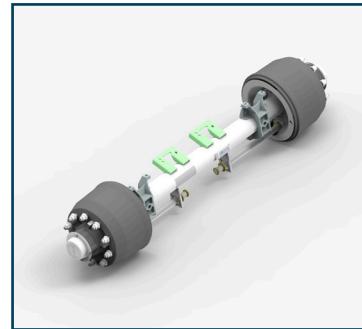

EIXOS 13 TONELADAS

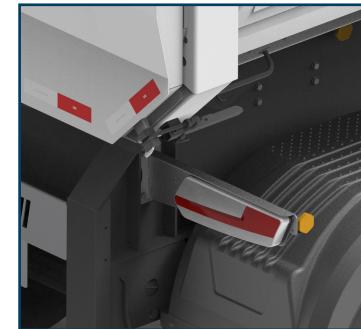

NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

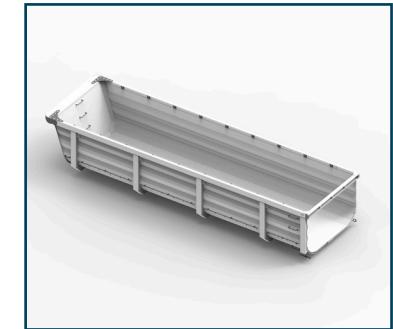

NOVA CAIXA DE CARGA

ITENS DE SÉRIE

- Volume: 35+35 m³;
- Material chassi: aço de alta resistência;
- Material caixa: aço de alta resistência;
- Revestimento: lateral 2,00 mm/assalto 2,00 mm;
- Modelo caixa: plana/plana;
- Suspensão: 6 eixos mecânicos (2+2+2);
- Modelo porta traseira: abertura normal com borracha de vedação;
- Kit hidráulico: sem;
- Pintura caixa: PU liso (branco ou preto);
- Pintura chassi: cinza gray.

- Lona: acompanha tamanho padrão de fábrica;
- Rodado: 25 rodas em aço 8,25 x 22,5;
- Acoplamento: 6x4;
- Acoplamento: engate esférico;
- Suporte de cone: sem;
- Suporte de extintor: sem;
- Sistema de freios: ABS;
- Manta deslizante: não;
- Suporte placa de produto perigoso: sem;
- Inclinômetro: sem;
- Caixa de mantimentos;
- Caixa de ferramentas;
- Reservatório de água.

ITENS OPCIONAIS

- Kit hidráulico avulso para rodotrem (com dispositivos resolução 859/sem óleo/sem tomada);
- Suporte de cone;
- Suporte de extintor;
- Revestimento em aço alta resistência lat 3,50mm/ass 3,50mm;
- Revestimento em aço alta resistência lat 2,00mm/ass 3,50m;
- Inclinômetro;
- Suporte de estepe no vagão dianteiro e no vagão traseiro;
- Manta deslizante.